



Company Profile & ESG Abstract

***Be the change.
Low-carbon aluminium
for a sustainable future.***

INDICE

01. SILMAR GROUP

Dati aggregati	pag. 5
Organigramma Silmar Group	pag. 6
La storia di Silmar Group	pag. 8

02. RAFFMETAL

La gamma prodotti	pag. 11
I vantaggi delle leghe di alluminio 100% da riciclo Raffmetal	pag. 12
Leghe di alluminio primario da riciclo	pag. 13
I vantaggi delle leghe Raffmetal rispetto al lingotto tradizionale	pag. 14
Le materie prime	pag. 16
R&S e Customer Care	pag. 17
Perchè scegliere alluminio da riciclo Raffmetal	pag. 18
Le certificazioni	pag. 20

La Sostenibilità per Raffmetal

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nella politica di sostenibilità di Raffmetal	pag. 22
Il percorso di sostenibilità di Raffmetal	pag. 24

03. ENERGIA

Impianto di recupero calore	pag. 27
-----------------------------------	---------

04. AMBIENTE

Tutela dell'aria	pag. 28
Processo fusorio zero waste	pag. 29
Tutela dell'acqua	pag. 30
Tutela della biodiversità	pag. 30

05. SOCIALE

Supporto al territorio: i progetti We love schools, We love sport	pag. 31
---	---------

06. ANALISI CHIMICHE DELLE LEGHE

Norma EN 1676:2010	pag. 32
Confronto delle caratteristiche	pag. 34
Confronto tra le designazioni delle leghe di alluminio	pag. 36
SILVAL: leghe di alluminio primario da riciclo	pag. 38

01. SILMAR GROUP

Silmar Group è un gruppo integrato di aziende leader nei settori del riscaldamento, dell'alluminio da riciclo e dell'idrotermosanitario. Il Gruppo nasce nel 1963 ed è oggi riconosciuto a livello mondiale con la presenza di oltre 30 stabilimenti, mantenendo le sedi centrali in Italia, in provincia di Brescia.



Le aziende di successo appartenenti a Silmar Group si collocano come leader in differenti settori:


FONDITAL, produttore di radiatori in alluminio, sistemi ed energie alternative per il riscaldamento e getti strutturali per il settore automotive;

RAFFMETAL, raffineria di leghe di alluminio da riciclo;

VALSIR, produttore di sistemi di conduzione e scarico idrico;



Il primo stabilimento di Vestone nel 1970

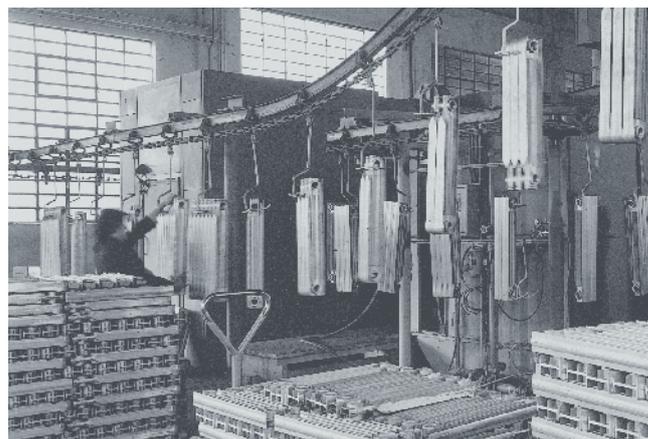

Il primo impianto di imballaggio e verniciatura a Vestone nel 1970

DATI AGGREGATI

FATTURATO

	2018	2019	2020
	€	€	€
	160.725.000	156.291.000	150.636.000
	469.660.000	398.879.000	336.813.000
	374.137.000	394.224.000	386.147.000
	1.004.522.000	949.394.000	873.596.000

INVESTIMENTI

	2018	2019	2020
	€	€	€
	36.318.000	37.685.000	19.553.000
	12.055.000	13.902.000	10.798.000
	31.313.000	23.769.000	27.436.000
	79.686.000	75.356.000	57.787.000

DIPENDENTI

	2018	2019	2020
	n°	n°	n°
	790	811	807
	360	381	404
	2.041	2.095	2.106
	3.191	3.287	3.317

	Settore riscaldamento
	Settore fusione alluminio
	Settore idrotermosanitario


TOTALE SETTORI

		2018	2019	2020
FATTURATO*	€	1.004.522.000	949.394.000	873.596.000
INVESTIMENTI	€	79.686.630	75.356.000	57.787.000
DIPENDENTI	n°	3.191	3.287	3.317

*fatturato aggregato delle aziende produttive del Gruppo


ORGANIGRAMMA SILMAR GROUP

SILMAR

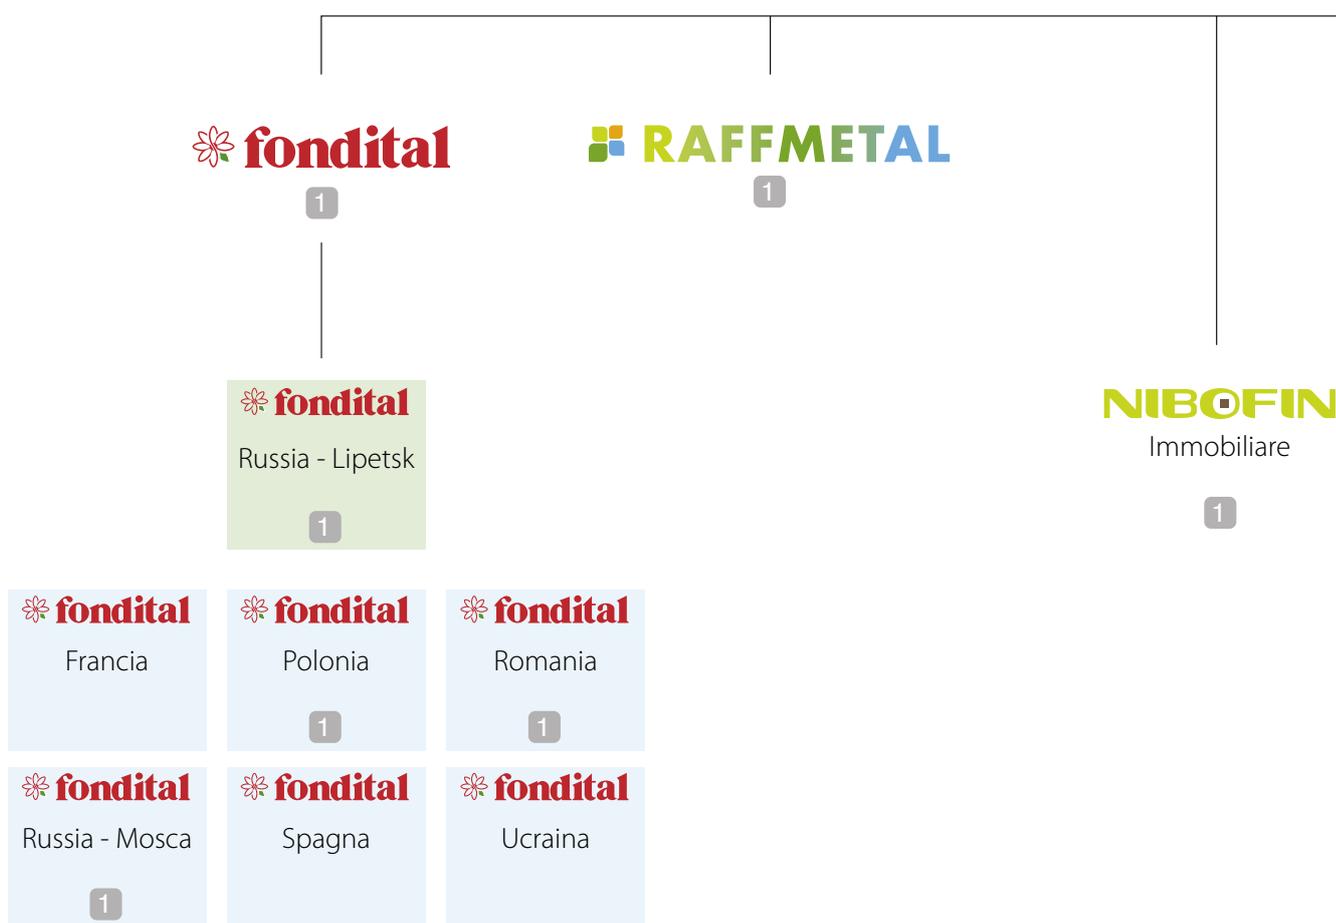


- 1** Società controllata
- 2** Società collegata
- 3** Deposito
- Società produttiva
- Rete vendita e assistenza

GROUP

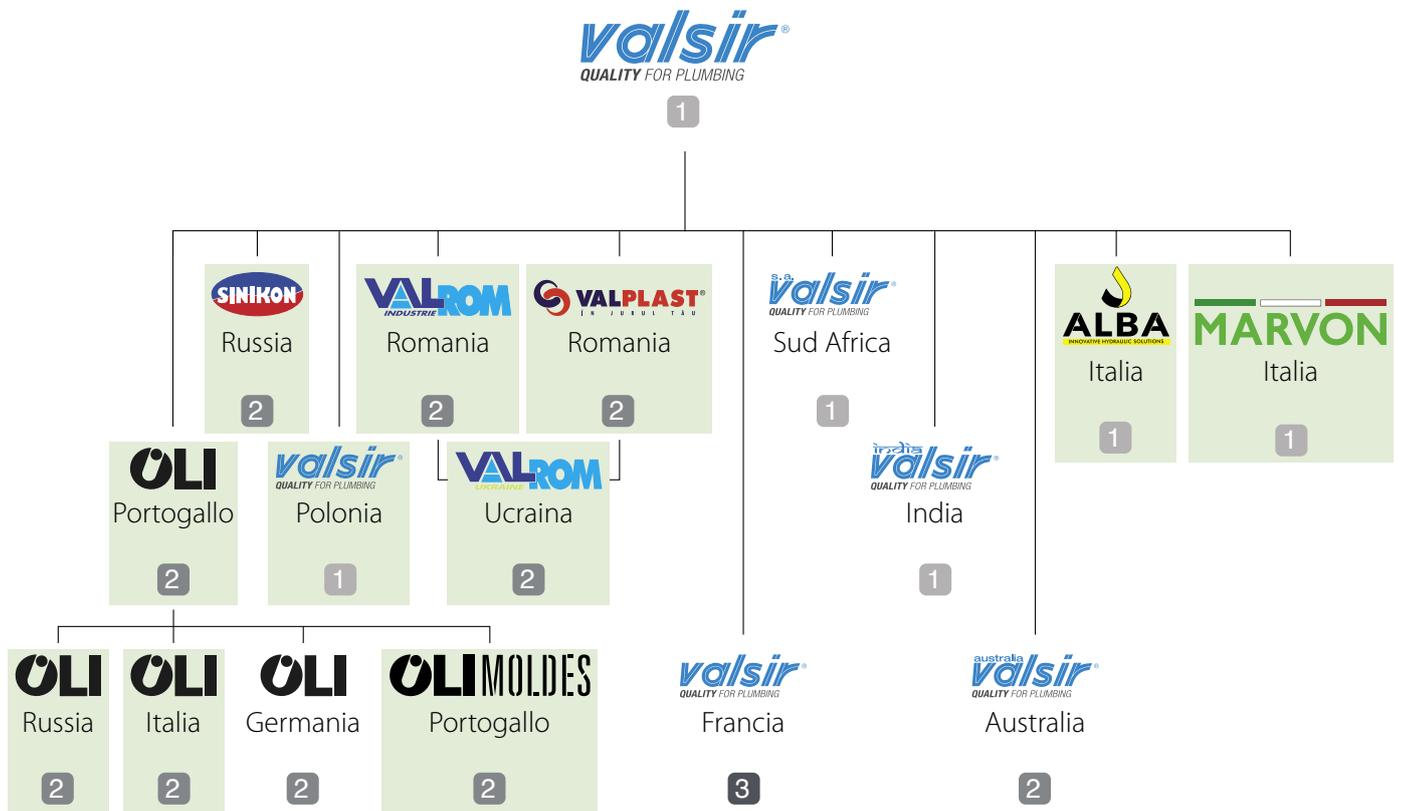

LA STORIA DI SILMAR GROUP

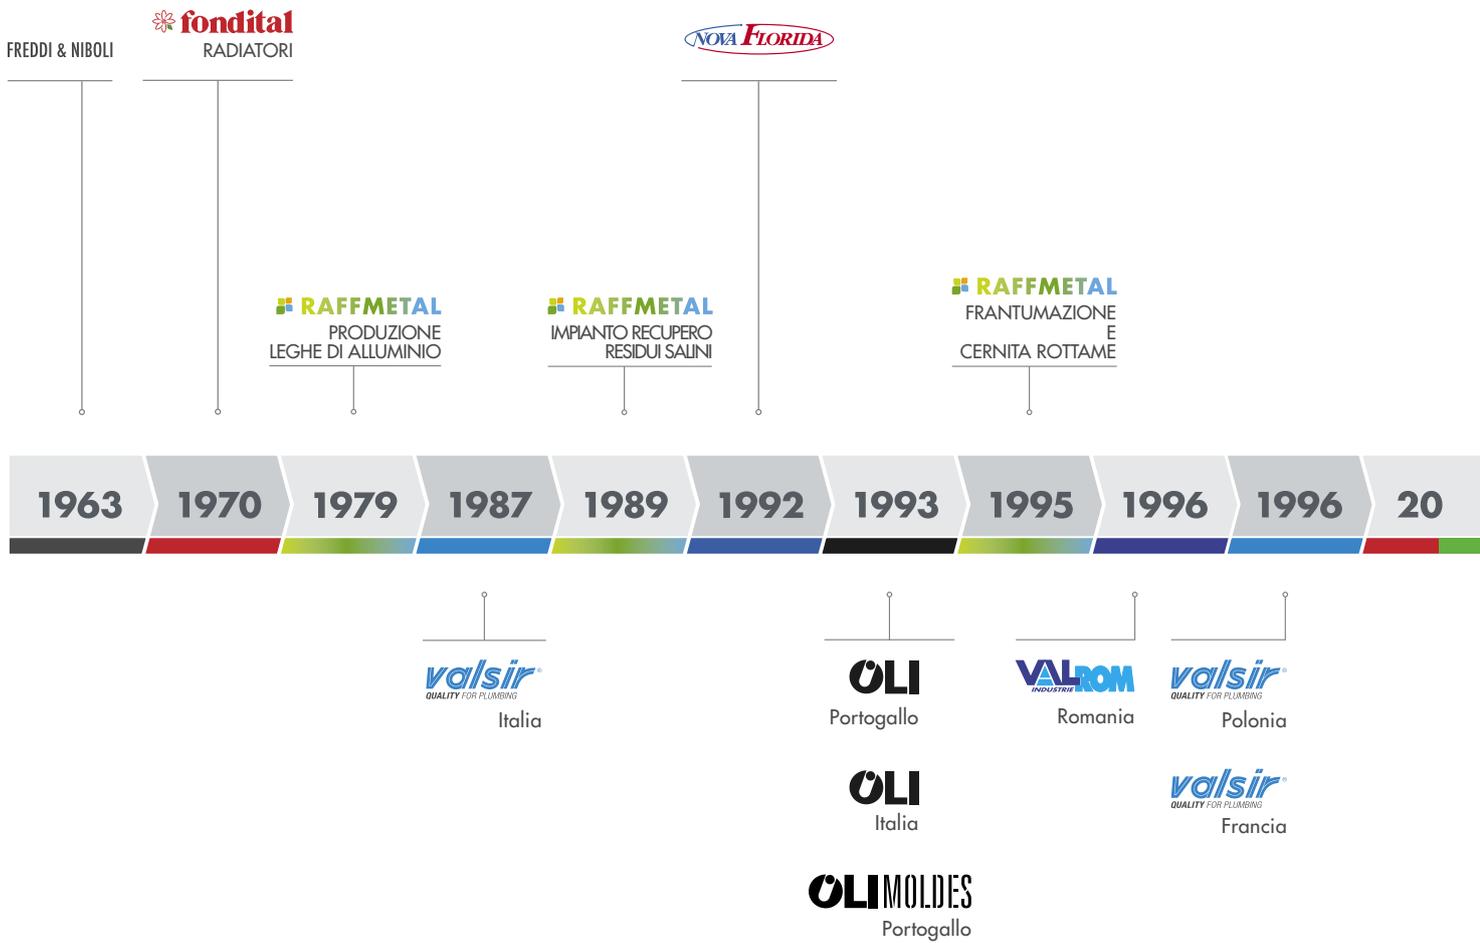

fondital
CALDAIE
ENERGIE
RINNOVABILI

fondital
RADIATORI
ELETTRICI

fondital
Russia

fondital
AUTOMOTIVE
PARTI
STRUTTURALI

fondital
POMPE DI CALORE

fondital
AUTOMOTIVE
AUTO ELETTRICHE
E LAVORAZIONI

NIBOFIN
IMMOBILIARE

RAFFMETAL
RECUPERO E
PRODUZIONE DI
ENERGIA

RAFFMETAL
SPECIAL ALLOYS

02 2006 2009 2013 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022



Russia



Ucraina



Sud Africa



India



Australia



Italia



Italia



Romania



Russia



Germania



Romania

02. RAFFMETAL

Raffmetal oggi è il maggiore produttore europeo di leghe di alluminio da riciclo.

Con una capacità produttiva di oltre 350.000 tonnellate annue, 404 collaboratori e due insediamenti produttivi dislocati tra Casto e Odolo, in provincia di Brescia, riesce a rispondere alle esigenze di clienti internazionali che operano in differenti filiere industriali.

Il controllo totale della filiera, l'applicazione di soluzioni tecnologiche tra le più avanzate del settore nel trattamento e nella selezione del rottame e il rigoroso controllo del processo produttivo permettono di offrire leghe di alta qualità e a bassa carbon footprint.

RAFFMETAL DATI AGGREGATI

	ANNO	2018	2019	2020
FATTURATO	€	469.600.000	398.879.000	336.813.000
INVESTIMENTI	€	12.000.000	14.000.000	10.798.000
DIPENDENTI	n°	360	381	404



Via Malpaga 82, 25070 Casto (BS) Italia

Loc. Ferriera 5, 25070 Casto (BS) Italia



Via Brescia 60, 25076 Odolo (BS) Italia

145.000 m² di cui 89.000 m² coperti

LA GAMMA PRODOTTI

Raffmetal è punto di riferimento e benchmark dell'economia circolare. La politica di miglioramento continuo permette di aumentare la capacità di riciclo di ogni tipologia di rottame di alluminio, valorizzandone le componenti chimiche e fisiche, assicurando leghe di alta qualità.

Raffmetal offre ai suoi clienti **una gamma prodotti circolari e a bassa carbon footprint:**

- **Leghe di alluminio 100% da riciclo in colata continua.** Prodotte presso lo stabilimento di Malpaga, queste leghe possono essere fornite anche allo stato liquido, garantendo al cliente un notevole risparmio energetico.
- **Leghe di alluminio primario da riciclo in colata continua con performance uguali a leghe di alluminio primario da estrazione con bassa carbon footprint ed alto tasso di circolarità.** Prodotta presso lo stabilimento Special Alloys, questa innovativa gamma permette una notevole riduzione del consumo energetico e dell'impronta di carbonio dei getti dei clienti.



Stabilimento di Malpaga dedicato alla produzione di leghe di alluminio 100% da riciclo



Stabilimento produttivo Special Alloys per la produzione di leghe di alluminio primario da riciclo

I VANTAGGI DELLE LEGHE DI ALLUMINIO 100% DA RICICLO RAFFMETAL



PANI DI ALLUMINIO IN COLATA CONTINUA

- Elevata **resa metallica** del prodotto;
- Struttura più **fine ed omogenea**;
- **Ottimizzazione dello stoccaggio**;
- Sistema di **tracciabilità**.




ALLUMINIO LIQUIDO

- Riduzione di **156 kg di CO₂/ton di alluminio**;
- **Risparmio di 80 m³ di metano/ton di alluminio**;
- **Incremento del 2% della resa metallica** per tonnellata di alluminio;
- **Azzeramento dei costi di carico-scarico e magazzino**.

CARBON FOOTPRINT DELLE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI PRODUZIONE DELL'ALLUMINIO*

(kg CO₂eq/kg Al prodotto)

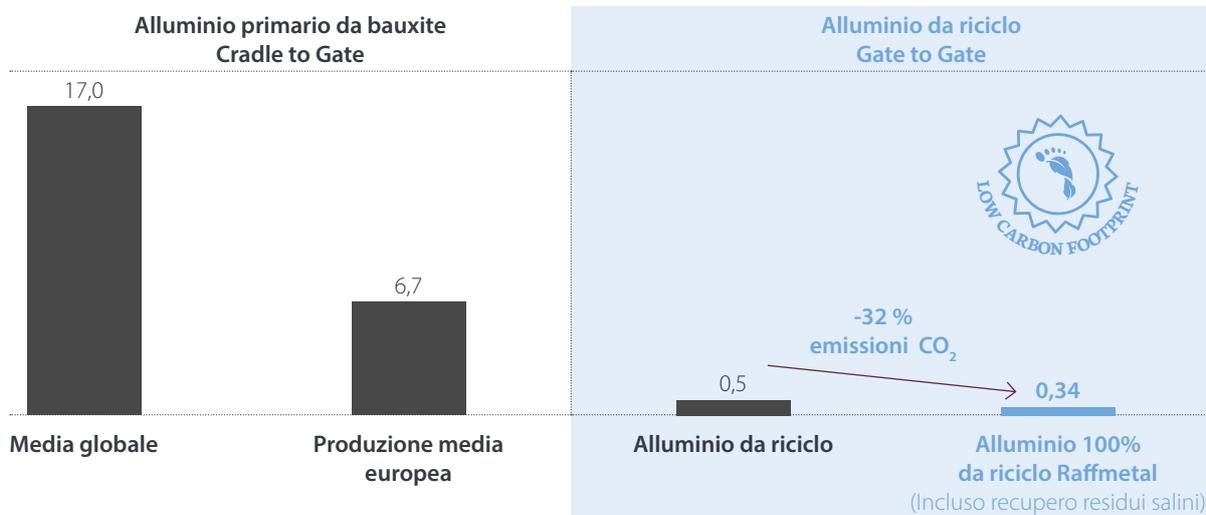

*Origine dati: EA Circular Aluminium Action Plan (2020),
LCA Gate to Gate Raffmetal e Università di Siena,
Database Ecoinvent 3.6, Software SimaPro 9.1.1, Method CML-IA.

I VANTAGGI DELLE LEGHE DI ALLUMINIO PRIMARIO DA RICICLO

SILVAL[®]

1. Contenuto di **alluminio da riciclo superiore all'80%**;
2. **Leghe personalizzate** in base alle richieste del cliente;
3. **Bassa CARBON FOOTPRINT**;
4. Processo produttivo **ZERO WASTE**;
5. Sistema di tracciabilità.




IL PROCESSO PRODUTTIVO DELLE LEGHE DI ALLUMINIO PRIMARIO DA RICICLO



CARBON FOOTPRINT DELLE DIFFERENTI PRODUZIONI DI ALLUMINIO PRIMARIO*

(kg CO₂eq/kg Al prodotto)

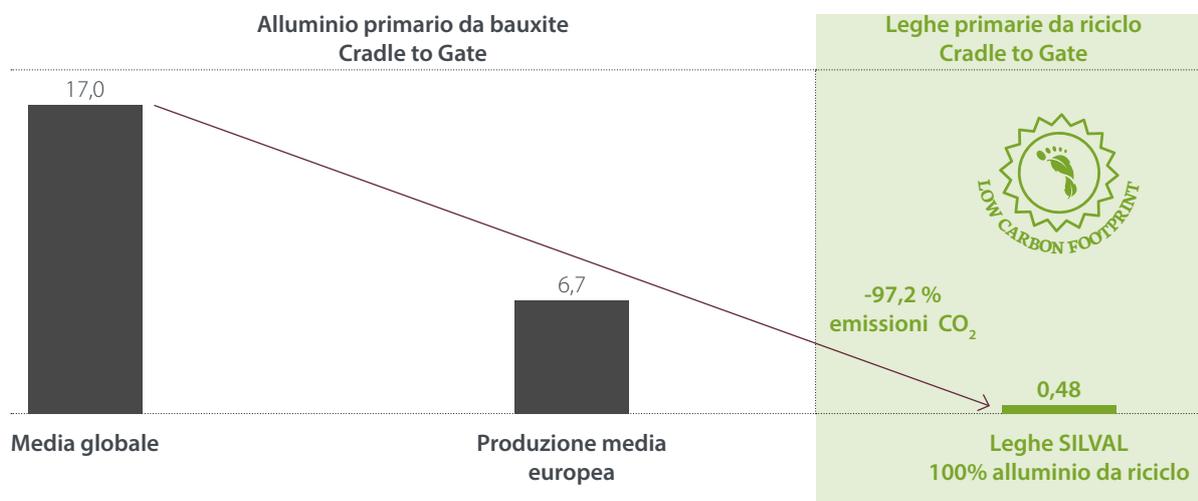

*Origine dati: EA Circular Aluminium Action Plan (2020),
LCA Cradle to Gate Raffmetal e Università di Siena,
Database Ecoinvent 3.6, Software SimaPro 9.1.1, Method CML-IA.

I VANTAGGI DELLE LEGHE RAFFMETAL RISPETTO AL LINGOTTO TRADIZIONALE

MIGLIORE QUALITÀ, MENO DIFETTI

- 1** Velocità solidificazione = meno difetti. Solidificazione senza contatto con aria.
Struttura fine ed omogenea.
-

MAGGIORE RESA METALLICA MENO OSSIDI

- 2** Solidificazione senza contatto con aria = meno ossidi.
Velocità solidificazione = meno composti intermetallici.
-

OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO

- 3** Compattezza pacchi = risparmio del 40% dell'area dedicata a magazzino pacchi.
Personalizzazione lunghezza e peso barre = maggiore velocità di scarico, stoccaggio e prelievo pacchi a magazzino = minore tempo di carico pacchi a forno.
-

MAGGIORE SICUREZZA

- 4** **Carico barre a forno.** Riduzione delle possibili esplosioni dei lingotti caricati a forno per umidità. Riduzione tempi di manutenzione forni. Minore tempo di preriscaldamento lingotti.
Stabilità pacchi. Riduzione dei tempi di movimentazione e stoccaggio pacchi. Riduzione delle rotture dei pacchi durante la loro movimentazione.
-

TRACCIABILITÀ


- 5** I pani di alluminio Raffmetal dispongono di un sistema di tracciabilità: il numero di fusione viene inciso su ogni singola barra, fornendo al cliente la garanzia di poter risalire in qualsiasi momento all'intero ciclo produttivo dell'alluminio.



Sezione lingotto tradizionale



Sezione lingotto in colata continua tecnologia Raffmetal




+1,1%




Ossido



Ossido




Punto duro



+1%




Pacchi standard



Esempi di stoccaggio a magazzino




Pacchi striko



+0,2%




(1)




(2)

Stabilità dei pacchi:

paragone tra lingotti della colata tradizionale (1) e lingotti della colata continua (2)



+0,1%

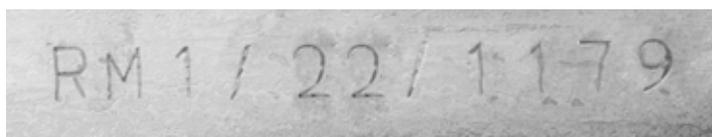

RM1: Identificazione della linea di produzione

2022: Anno di produzione

1179: Numero progressivo di colata

+2,4%

**ALLUMINIO A
DISPOSIZIONE**

LE MATERIE PRIME


Il riciclo rappresenta il cuore della produzione di Raffmetal. Le materie prime utilizzate nel processo produttivo derivano dalla raccolta degli scarti di lavorazione e dei componenti che hanno esaurito la propria funzione originaria.

I rottami impiegati sono reperiti in tutta Europa e vengono classificati e processati mediante impianti altamente sofisticati e tecnologicamente all'avanguardia.

Le conoscenze acquisite in oltre quarant'anni di esperienza nel trattamento del rottame, oltre che le più moderne tecnologie di selezione e separazione, hanno permesso di avviare nel 2020 la produzione della nuova gamma di leghe di alluminio primario da riciclo a bassa carbon footprint.

L'avvio di questa produzione ha permesso di completare la gamma di rottami acquistati. Ai rottami tradizionali si sono aggiunti:

- Estrusi
- Carter primario basso Ferro
- Cerchi
- Lastre/Cavi della serie 1000



TORNITURA



LASTRA




CARTER



FLOTTATO



**METALLI MISTI
FRANTUMATI**



**SCARTI DI
PRODUZIONE**



CERCHI



LASTRA OFFSET



PROFILI



CAVI

oltre 1.800 fornitori

Team interno dedicato all'acquisto della materia prima

R&S E CUSTOMER CARE

Il team Raffmetal di Ricerca e Sviluppo, grazie a competenza, preparazione e strumentazione di ultima generazione, presente nei laboratori interni, lavora quotidianamente al fine di:

- **Aumentare la valorizzazione di ogni tipologia di rottame**, sia dal punto di vista della composizione chimica che fisica. Il team di ingegneri metallurgici e di chimici segue interamente l'iter procedurale, **dalla progettazione fino al buon funzionamento della lega nell'impianto del cliente** al fine di assicurarne per la produttività nel lungo periodo;
- **Sviluppare nuove leghe con migliori proprietà, sostenibili e competitive** offrendo inoltre un servizio dedicato alla **personalizzazione della lega**.

Servizio assistenza clienti sia in fase di sviluppo di nuove leghe sia in fase di utilizzo

Il dialogo e la collaborazione con i clienti permettono di soddisfare le loro esigenze in un mercato in continua evoluzione, sviluppando prodotti performanti, competitivi e a bassa carbon footprint.



*Fonte: R&S Raffmetal



Microscopio SEM



Laboratorio chimico

PERCHÉ SCEGLIERE ALLUMINIO DA RICICLO RAFFMETAL ?

I punti di forza del processo produttivo interno di Raffmetal permettono di avere un prodotto sostenibile e a bassa carbon footprint.

MATERIA PRIMA

La materia prima di Raffmetal è costituita da rottami a fine vita e da scarti di lavorazione. Ciò porta beneficio lungo la filiera, in quanto consente:

- A monte: di **evitare lo sfruttamento delle risorse naturali da estrazione.**
- A valle: di **azzerare i costi di smaltimento di scarti metallici** che, diversamente, sarebbero conferiti in discarica e quindi considerati rifiuti.

Grazie alla produzione circolare di Raffmetal ogni anno si evitano oltre 2.200.000 ton CO₂ *


=

Consumo/anno di una città di circa 380.000 abitanti

*Rispetto alla media europea di produzione di alluminio primario



Rottame: Tornitura

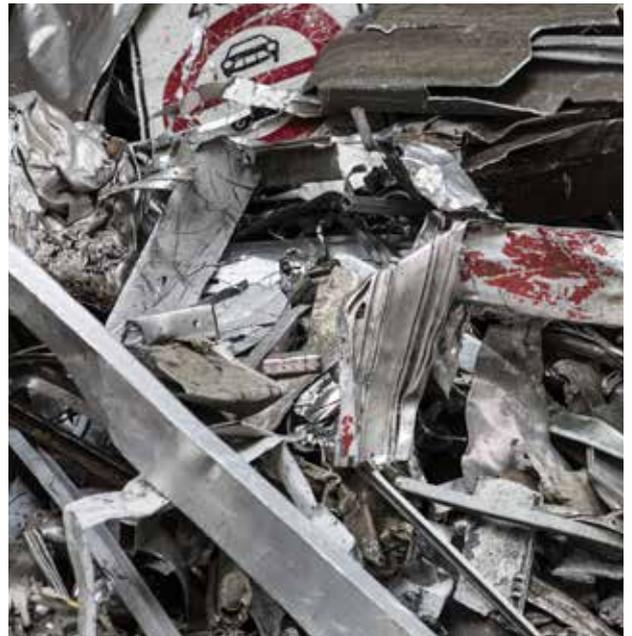

Rottame: Lastra

INNOVAZIONE CONTINUA NEL PROCESSO PRODUTTIVO

Il processo fusorio di Raffmetal genera zero rifiuti.

Tutti i residui del processo fusorio vengono riciclati e valorizzati grazie all'impianto rivoluzionario di **recupero dei residui salini**, installato nel lontano 1989, che ha permesso di delineare la strada vincente del riciclo rappresentando ancora oggi un'**eccellenza dell'economia circolare**.



Sale recuperato e riutilizzato nel processo di fusione

La fornitura di leghe di alluminio allo stato liquido permette notevoli risparmi energetici ai nostri clienti evitando la rifusione dei lingotti oltre che un'importante riduzione in termini di emissioni in atmosfera di CO₂, dando la possibilità di abbassare la carbon footprint del prodotto finito.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Raffmetal da sempre applica una strategia aziendale volta al **recupero di tutti i cascami termici disponibili in azienda**, innovando costantemente gli impianti e riducendo il fabbisogno di energia da fonti fossili.

L'impianto di recupero del calore, installato a partire dal 2014 con un investimento di oltre 35 milioni di €, prevede il recupero del calore contenuto nei gas di scarico provenienti dai postcombustori dei forni rotativi, dall'impianto di recupero dei sottoprodotti di fusione e dall'impianto di essiccazione. Il calore autoprodotta **permette un risparmio di metano equivalente alle emissioni di 12.500 tonnellate di CO₂ all'anno**.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

La politica ambientale rafforza l'approccio volto allo sviluppo sostenibile da sempre perseguito da Raffmetal. Procedure gestionali, investimenti impiantistici ed azioni volte a mitigare emissioni, a monitorare il consumo idrico e a tutelare la biodiversità e la flora boschiva ne sono la riprova.

Nel 2013 è stato realizzato un **ossigenodotto**, con un investimento di oltre 7 milioni di €, che permette una riduzione delle emissioni di CO₂ e, in termini di sicurezza, toglie dalla strada 2.500 camion/anno.

LE CERTIFICAZIONI

Le certificazioni dei propri sistemi di gestione e organizzazione e le attestazioni di responsabilità ed etica assicurano a Raffmetal un valore aggiunto indiscusso.

Esse sono **sinonimo di qualità, attenzione, sicurezza, prevenzione e responsabilità**.

Costituiscono inoltre uno strumento di selezione e di preferenza per clienti e fornitori, in quanto dimostrazione dell'impegno dell'azienda.



An aerial photograph of a mountain valley. In the foreground, a town is visible with a river flowing through it. The middle ground shows rolling green hills and a road. In the background, there are large, rugged mountains with some snow on their peaks under a clear blue sky. The entire image is overlaid with a semi-transparent white rectangle containing text.

La

Sostenibilità

per


Raffmetal

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA POLITICA DI SOSTENIBILITÀ DI RAFFMETAL

Nel settembre 2015 le Nazioni Unite hanno approvato l'Agenda 2030 composta da 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs, Sustainable Development Goals) e 169 sotto-obiettivi, come strategia "per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti".

Raffmetal, dopo aver mappato nei report di sostenibilità precedenti l'aderenza delle missioni e dei progetti aziendali agli obiettivi di sviluppo sostenibile, nel 2020 ha deciso di quantificare in maniera oggettiva tramite un software il proprio impegno per il raggiungimento dei target stabiliti e condivisi a livello universale.

QUANTO RAFFMETAL CON LA PROPRIA ATTIVITÀ CONTRIBUISCE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SDGS

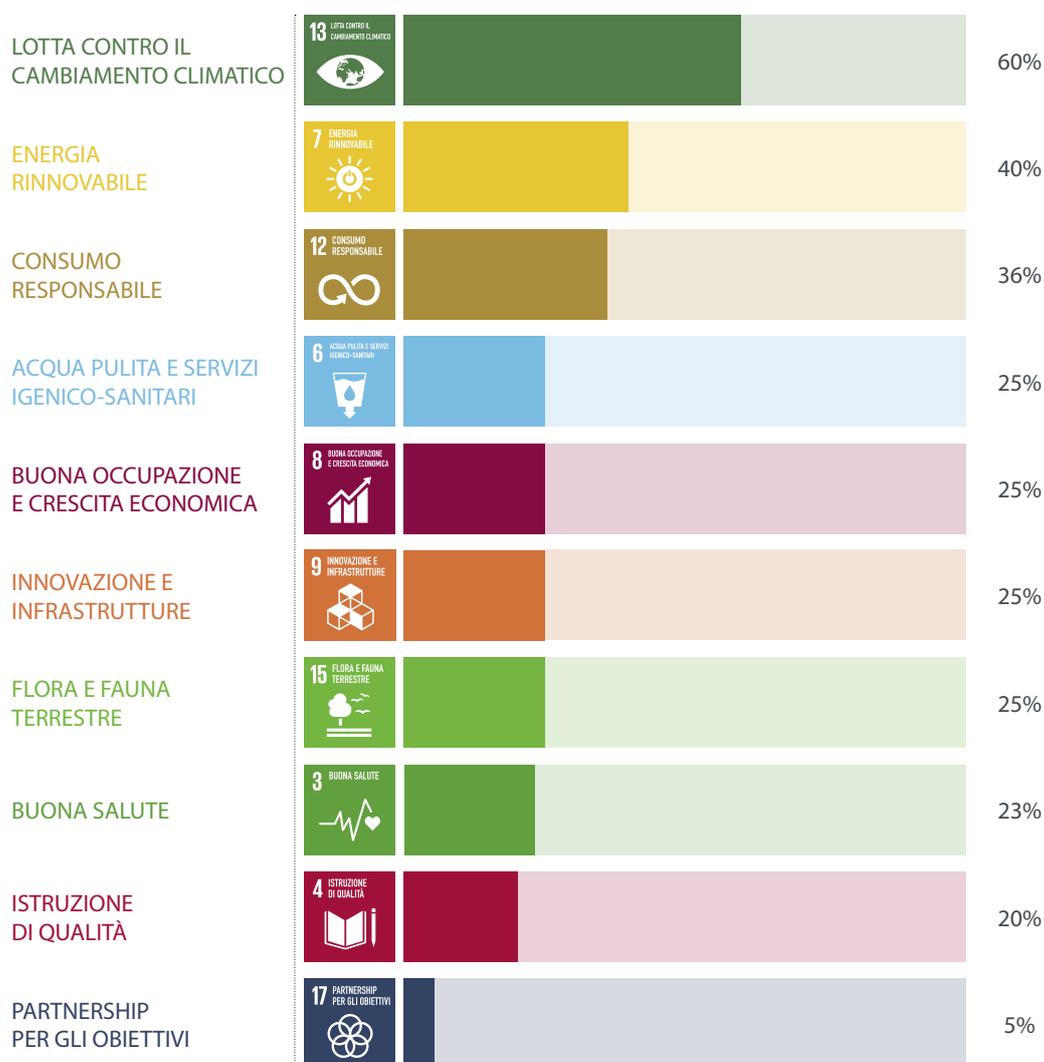

Origine dati: Tool DNV

Il valore percentuale specifica quanto l'azienda assolve, con la propria politica, al raggiungimento del totale dei target di ogni singolo obiettivo.

L'APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ DI RAFFMETAL

CIRCOLARITÀ



Siamo convinti che l'economia circolare sia una delle migliori risposte alle molteplici problematiche ambientali e sociali che stiamo vivendo.

Essere parte di un sistema virtuoso e circolare, dove il nostro ruolo è quello di produrre alluminio recuperando beni che hanno esaurito il loro ciclo di vita ri-dando loro un nuovo valore, è la dimostrazione tangibile del nostro ruolo attivo nel contrastare un sistema basato sull'economia lineare.



ECO-EFFICIENZA



Efficienza e effettività sono da sempre principi a noi cari ed anche in un'ottica di sostenibilità prestiamo molta attenzione a fare le scelte corrette per adottare procedure che consentano di massimizzare il beneficio economico e minimizzare l'impatto sociale e ambientale.



EVOLUZIONE



Mentre qualche anno fa alcuni ambiti della sostenibilità di Raffmetal erano intesi a livello di singolo progetto, oggi possiamo constatare che pratiche, atteggiamenti e modalità di pensare ed operare in un'ottica sostenibile sono diventati parte dei processi aziendali.




SVILUPPO SOSTENIBILE



Il concetto di sviluppo sostenibile è per noi un concetto dinamico e strettamente legato all'innovazione. Siamo sempre in movimento e ogni tema materiale viene approcciato sulla base delle tre chiavi di lettura sopracitate che guidano il nostro modo di pensare e di agire.

IL PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ DI RAFFMETAL

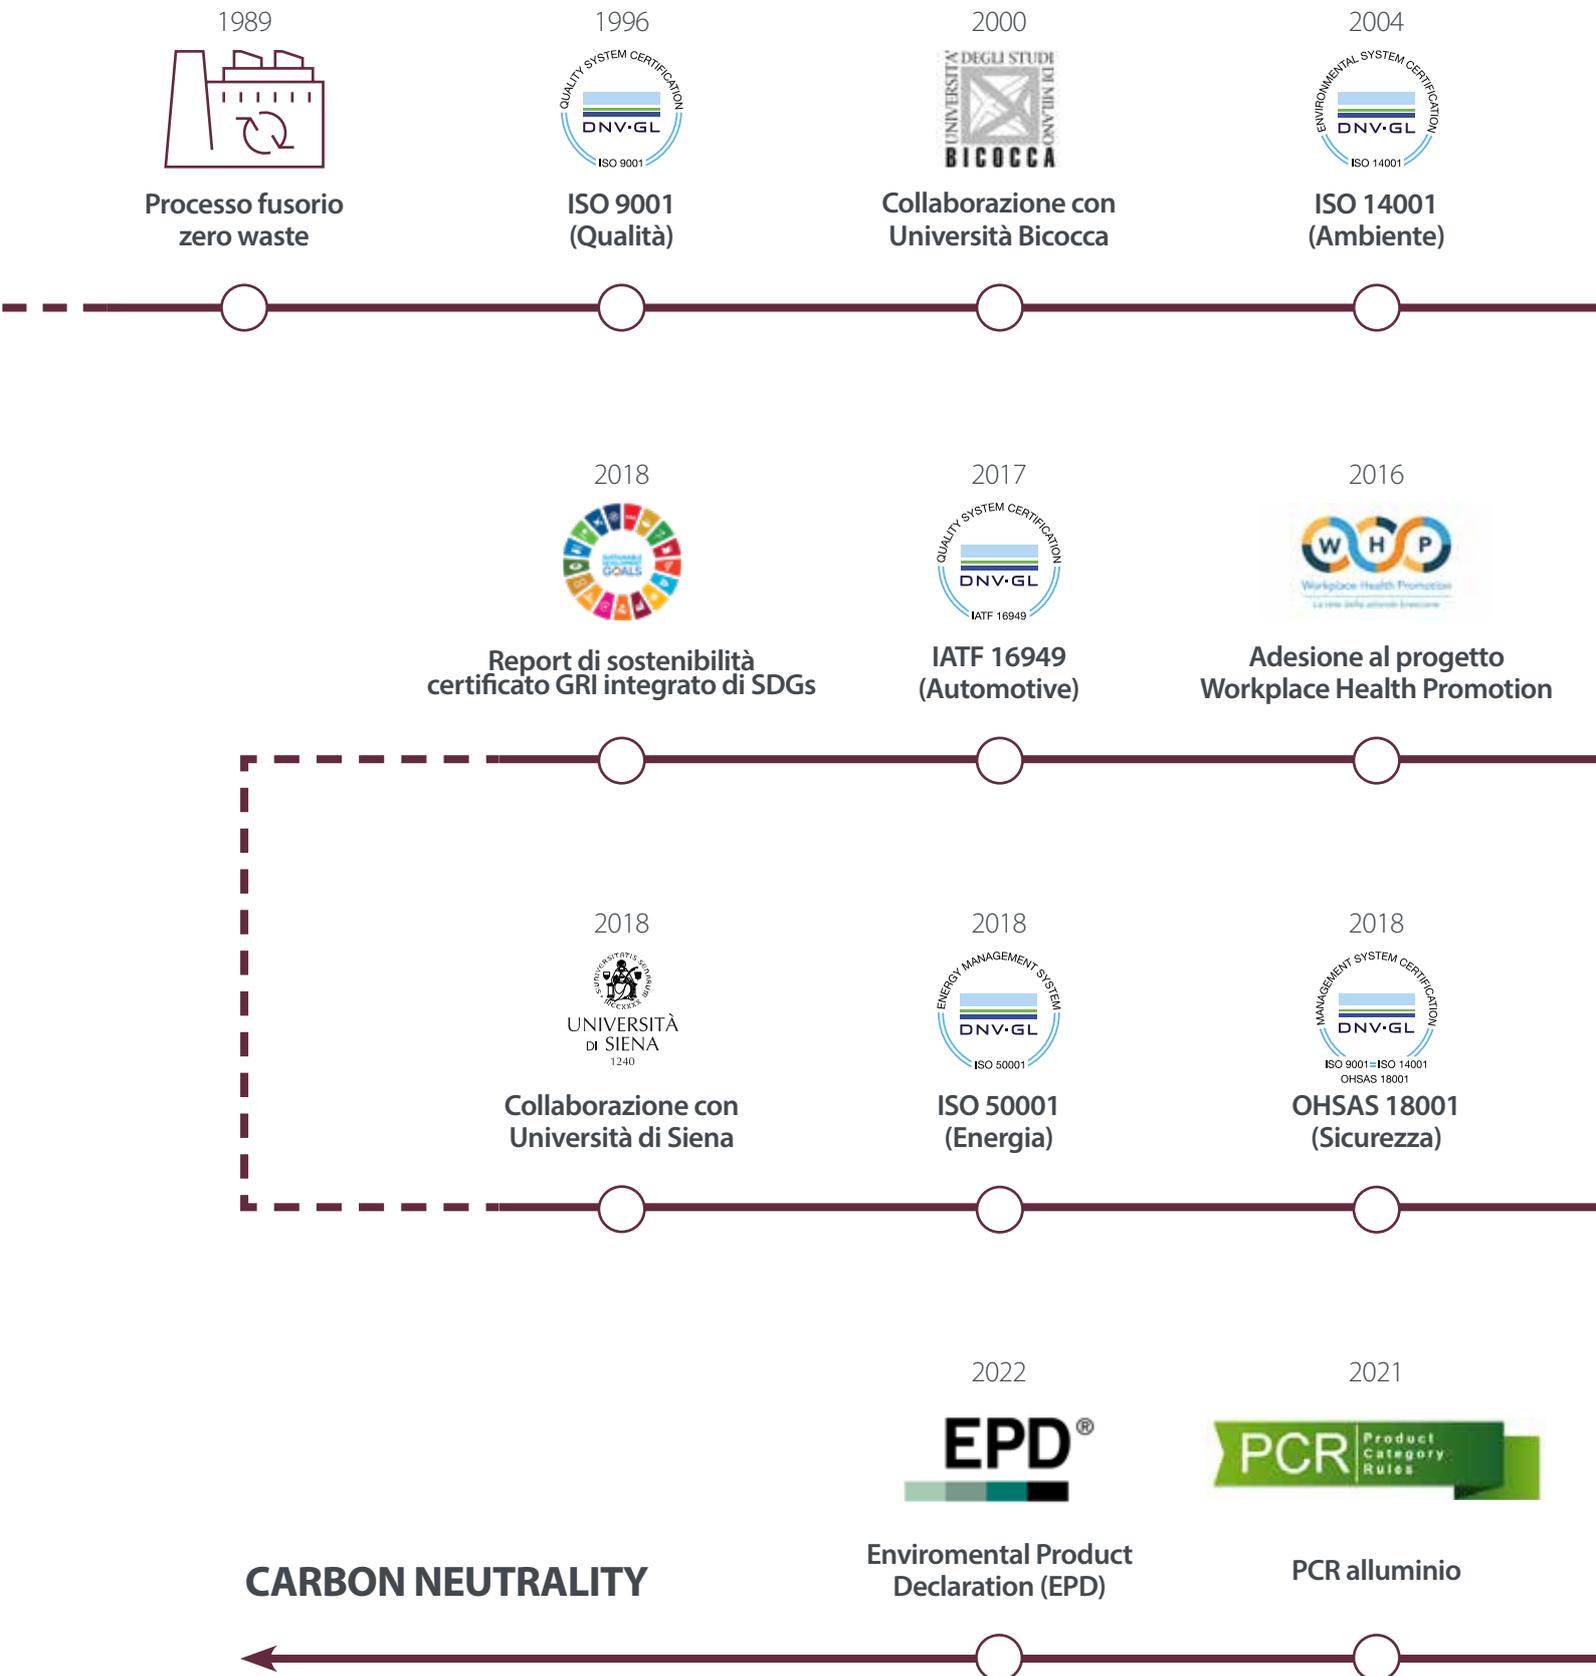

2012



Codice etico
e modello 231

2013



Ossigenodotto

2013



Inizio percorso CSR

2015



Report di sostenibilità
certificato

2014



We love sport
We love schools

2014



Impianto di
recupero calore

2019



40° anniversario

2019



Life Cycle
Assessment (LCA)

2020



ISO 45001
(Sicurezza)

2021



Ufficio LOW CARBON
FOOTPRINT

2020



Leghe primarie
da riciclo

2020



Aluminium Stewardship
Initiative (ASI)

03. ENERGIA

Negli anni Raffmetal ha dedicato investimenti costanti in impianti produttivi e in opere di efficientamento in grado di condurre ad una sostituzione pressoché totale del vapore prodotto tramite metano con vapore prodotto attraverso il recupero del calore da residui termici.

In seguito alle direttive europee per la neutralità climatica al 2050, Raffmetal ha messo in campo tutti i propri sforzi e dedicato risorse per la Ricerca e Sviluppo finalizzata alla transizione energetica dei propri processi produttivi.


La strategia, che verrà costantemente implementata nei prossimi anni, prevede azioni nel campo della produzione e dell'incremento di acquisto di energie rinnovabili, oltre che sperimentazioni per l'adeguamento impiantistico per l'utilizzo di nuove fonti energetiche.



Impianto di Recuper del Calore (IRC)

IMPIANTO DI RECUPERO CALORE

A partire dal 2014 la Direzione di Raffmetal ha preso la coraggiosa ed innovativa decisione di investire oltre 35 milioni di euro in un Impianto di Recupero del Calore, che prevede il recupero del calore contenuto nei gas di scarico provenienti dal post-combustore dei forni rotativi, dall'impianto di recupero dei sottoprodotti di fusione e dall'impianto di essiccazione. Il calore recuperato viene utilizzato per alimentare l'impianto di recupero dei residui salini, azzerando così il consumo di metano necessario a tale processo.

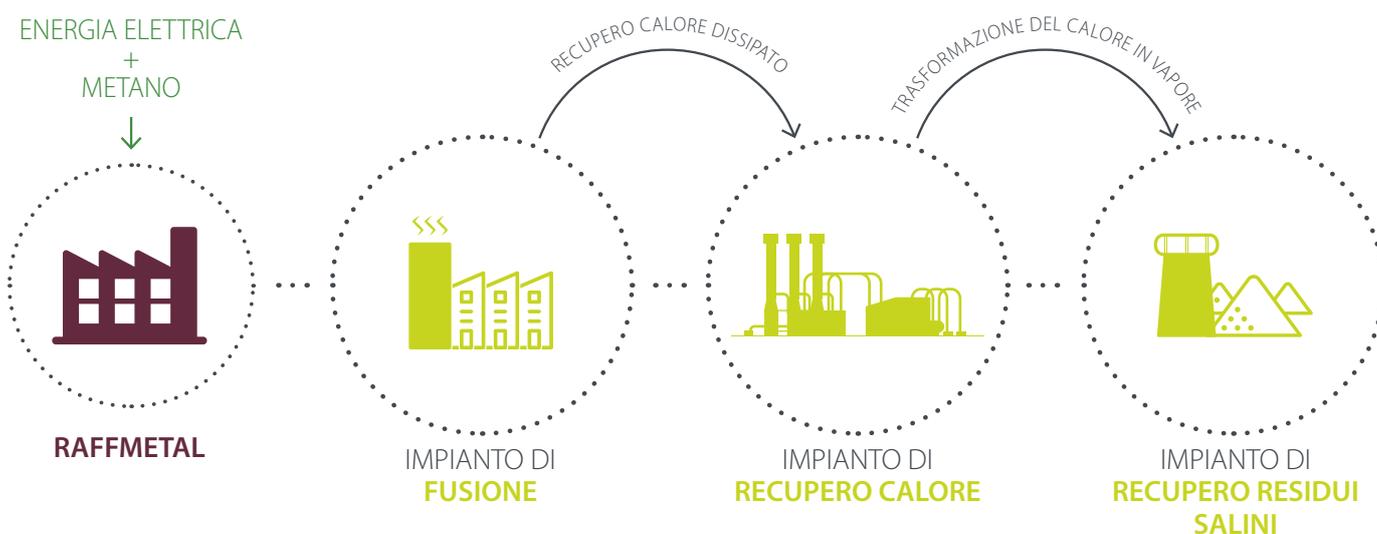

**Grazie all'impianto di recupero ogni anno
risparmiamo circa il 30% del fabbisogno totale di metano**

=

Consumo/anno di 800 famiglie*

*Emissione procapite Italia: 7,20 ton CO₂ / ab*anno

04. AMBIENTE

L'impegno e la dedizione di Raffmetal nel contribuire alla lotta al cambiamento climatico emergono da azioni reali che accompagnano l'evoluzione dell'azienda fin dalla sua nascita. Procedure gestionali, personale dedicato, monitoraggio in continuo e tecnologie innovative applicate lungo tutto il processo produttivo ne sono la dimostrazione.

Il mondo di oggi è fortemente interconnesso e richiede a tutti di avere una responsabilità reciproca a livello globale: per questo **Raffmetal attribuisce alla tutela ambientale la massima importanza.**

TUTELA DELL'ARIA


Gli impianti di Raffmetal sono conformi alle migliori tecnologie disponibili per il settore dei metalli non ferrosi (BAT di settore) e sono gestiti da personale esperto e qualificato; l'applicazione di un **sistema di gestione ambientale conforme alla certificazione internazionale ISO 14001** ha consentito negli anni il raggiungimento **di valori emissivi di gran lunga inferiori ai limiti di legge.**



PROCESSO FUSORIO ZERO WASTE

L'impianto di recupero dei residui salini di produzione rappresenta la prima azione concreta di sostenibilità, efficientamento e zero rifiuti messa in campo da Raffmetal. L'impianto è stato installato nel 1989 e permette di recuperare e valorizzare le componenti chimiche presenti nei residui del processo di fusione: sale e granella di alluminio vengono reintrodotti nel ciclo di Raffmetal, mentre gli ossidi di alluminio vengono ricollocati sul mercato.

PROCESSO FUSORIO ZERO WASTE DI RAFFMETAL

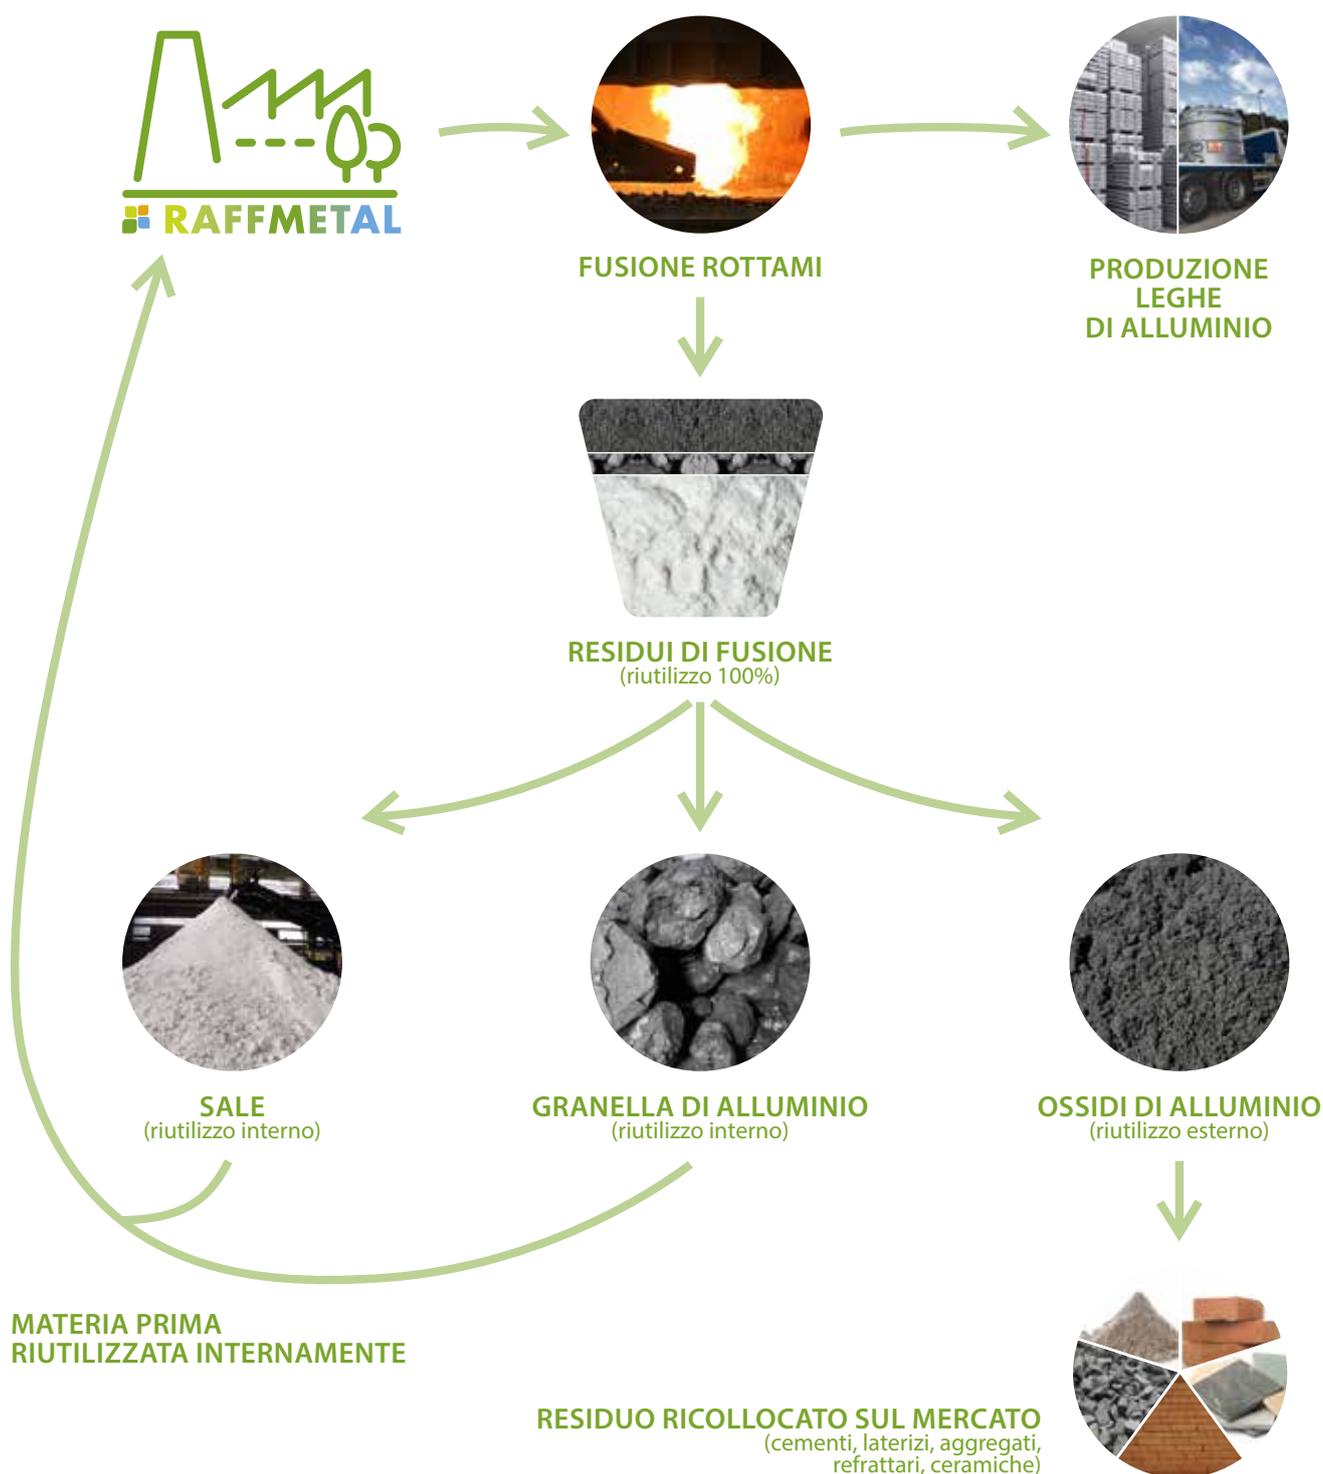

TUTELA DELL'ACQUA

L'utilizzo dell'acqua nei nostri processi di produzione ha una particolare rilevanza, soprattutto durante la fase di colata e di raffreddamento del metallo. Importanti quantità vengono utilizzate inoltre nelle fasi di pretrattamento dei rottami e di recupero dei sottoprodotti di fusione.

Al fine di tutelare la risorsa idrica è stato scelto di inserire impianti e tecnologie che ne minimizzano il consumo.

La risorsa idrica, attualmente prelevata dalla sorgente "delle Melie" nel Comune di Casto e dall'acquedotto A2A di Vestone, viene più volte riciclata mediante il processo di raffreddamento in torre evaporativa, **limitandone il prelievo al solo reintegro della quota dispersa dovuta all'evaporazione.**

Attualmente gli unici scarichi sono quelli derivanti da acque meteoriche che confluiscono, previa depurazione, in fognatura o in corpo idrico superficiale.

Tali scarichi sono costantemente analizzati secondo un piano di monitoraggio conforme agli Allegati Tecnici delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

Raffmetal negli anni ha acquisito 104 ettari tra prati e boschi limitrofi agli stabilimenti di proprietà, dei quali più della metà solo di bosco. Valutando una media di **280 arbusti** per ettaro e calcolando un assorbimento medio della popolazione vegetativa composta da aceri-frassineti, castagneti, faggete, querceti e carpineti di **15 kg di CO₂/anno**, i soli **territori di proprietà di Raffmetal permettono un assorbimento di CO₂ del valore di circa 250.000 kg di CO₂/anno.**

CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DELLE PROPRIETÀ BOSCHIVE DI RAFFMETAL*



*Origine dati: SunHeartTools.com

**Esclusi quelli a destinazione industriale

05. SOCIALE

Qualsiasi realtà produttiva esercita un impatto sul tessuto sociale del territorio dove è insediata, andando ben oltre gli effetti economici ed occupazionali, diventando motore di diffusione di cultura e valori per la popolazione, in particolar modo verso le nuove generazioni.

Perciò Raffmetal sostiene **iniziative di sviluppo territoriale al fine di creare valore sul territorio.**

EROGAZIONI AL TERRITORIO

OLTRE **€ 2.400.000**
DONATI AL TERRITORIO DAL 2014 AL 2020.

€ 1.000.000
IN STRUTTURE SPORTIVE.

€ 1.400.000
IN SUPPORTO AD ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ISTITUZIONI, SCUOLE E SPORT.



In particolare, due progetti sono stati fondati da Raffmetal con l'obiettivo di sostenere un'educazione scolastica e sportiva di qualità.

we ♥ schools



Donazione di materiale e strumenti didattici all'avanguardia



Corsi professionalizzanti in azienda per istituti superiori e universitari tenuti dai tecnici aziendali



Iniziative per la diffusione della cultura del riciclo



Stage e alternanza Scuola-lavoro

we ♥ sport



Donazione di materiale e strutture sportive e ricreative



Incontri con personaggi sportivi ed esperti promotori di uno stile di vita salutare

Norma EN 1676:2010

Designazione della lega			Composizione chimica (in % di massa)									
Tipo lega	Designazione numerica	Simboli chimici	Si		Fe		Cu		Mn		Mg	
	EN AB		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
AlCu	21000	Al Cu4MgTi	-	0,15	-	0,30	4,2	5,0	-	0,10	0,20	0,35
	21100	Al Cu4Ti	-	0,15	-	0,15	4,2	5,2	-	0,55	-	-
AlSiMgTi	41000	Al Si2MgTi	1,6	2,4	-	0,50	-	0,08	0,30	0,50	0,50	0,65
AlSi7Mg	42000	Al Si7Mg	6,5	7,5	-	0,45	-	0,15	-	0,35	0,25	0,65
	42100	Al Si7Mg0,3	6,5	7,5	-	0,15	-	0,03	-	0,10	0,30	0,45
	42200	Al Si7Mg0,6	6,5	7,5	-	0,15	-	0,03	-	0,10	0,50	0,70
	42300	Al Si7(Mg)	6,5	7,5	-	0,15	-	0,03	-	0,10	0,10	0,30
	42400	Al Si7MnMg	6,5	8,5	-	0,20	-	0,03	0,35	0,75	0,15	0,45
AlSi10Mg	43000	Al Si10Mg	9,0	11,0	-	0,40	-	0,03	-	0,45	0,25	0,45
	43200	Al Si10Mg(Cu)	9,0	11,0	-	0,55	-	0,30	-	0,55	0,25	0,45
	43300	Al Si9Mg	9,0	10,0	-	0,15	-	0,03	-	0,10	0,25	0,45
	43400	Al Si10Mg(Fe)	9,0	11,0	0,45	0,9	-	0,08	-	0,55	0,25	0,50
	43500	Al Si10MnMg	9,0	11,5	-	0,20	-	0,03	0,40	0,80	0,15	0,60
AlSi	44000	Al Si11	10,0	11,8	-	0,15	-	0,03	-	0,10	-	0,45
	44100	Al Si12 (b)	10,5	13,5	-	0,55	-	0,10	-	0,55	-	0,10
	44200	Al Si12 (a)	10,5	13,5	-	0,40	-	0,03	-	0,35	-	-
	44300	Al Si12(Fe) (a)	10,5	13,5	0,45	0,9	-	0,08	-	0,55	-	-
	44400	Al Si9	8,0	11,0	-	0,55	-	0,08	-	0,50	-	0,10
	44500	Al Si12(fe) (b)	10,5	13,5	0,45	0,90	-	0,18	-	0,55	-	0,40
	44600	Al Si10Mn	9,5	11,5	0,10	0,20	-	0,03	0,30	0,75	-	0,15
AlSi5Cu	45000	Al Si6Cu4	5,0	7,0	-	0,9	3,0	5,0	0,20	0,65	-	0,55
	45100	Al Si5Cu3Mg	4,5	6,0	-	0,50	2,6	3,6	-	0,55	0,20	0,45
	45300	Al Si5Cu1Mg	4,5	5,5	-	0,55	1,0	1,5	-	0,55	0,40	0,65
	45400	Al Si5Cu3	4,5	6,0	-	0,50	2,6	3,6	-	0,55	-	0,05
	45500	Al Si7Cu0,5Mg	6,5	7,5	-	0,25	0,2	0,7	-	0,15	0,25	0,45
	45600	Al Si7Cu1Mg0,6	6,5	7,5	-	0,15	0,8	1,6	-	0,10	0,50	0,70
AlSi9Cu	46000	Al Si9Cu3(Fe)	8,0	11,0	0,6	1,1	2,0	4,0	-	0,55	0,15	0,55
	46100	Al Si11Cu2(Fe)	10,0	12,0	0,45	1,0	1,5	2,5	-	0,55	-	0,30
	46200	Al Si8Cu3	7,5	9,5	-	0,7	2,0	3,5	0,15	0,65	0,15	0,55
	46300	Al Si7Cu3Mg	6,5	8,0	-	0,7	3,0	4,0	0,20	0,65	0,35	0,60
	46400	Al Si9Cu1Mg	8,3	9,7	-	0,7	0,8	1,3	0,15	0,55	0,30	0,65
	46500	Al Si9Cu3(Fe)(Zn)	8,0	11,0	0,6	1,2	2,0	4,0	-	0,55	0,15	0,55
	46600	Al Si7Cu2	6,0	8,0	-	0,7	1,5	2,5	0,15	0,65	-	0,35
AlSi(Cu)	47000	Al Si12(Cu)	10,5	13,5	-	0,7	-	0,9	0,05	0,55	-	0,35
	47100	Al Si12Cu1(Fe)	10,5	13,5	0,6	1,1	0,7	1,2	-	0,55	-	0,35
	47200	Al Si12(Fe)	10,5	13,5	0,6	1,1	-	0,4	0,10	0,50	0,10	0,40
AlSiCuMg	48000	Al Si12CuMgNi	10,5	13,5	-	0,6	0,8	1,5	-	0,35	0,9	1,5
	48100	Al Si17Cu4Mg	16,0	18,0	-	1,00	4,0	5,0	-	0,50	0,45	0,65
	48200	Al Si15Cu3MgFe	14,5	16,5	0,7	1,2	3,0	4,0	0,40	0,60	0,55	0,95
AlMg	51100	Al Mg3	-	0,45	-	0,4	-	0,03	-	0,45	2,7	3,5
	51200	Al Mg9	-	2,5	0,45	0,9	-	0,08	-	0,55	8,5	10,5
	51300	Al Mg5	-	0,35	-	0,45	-	0,05	-	0,45	4,5	6,8
	51400	Al Mg5(Si)	-	1,3	-	0,45	-	0,03	-	0,45	4,8	6,5
	51500	Al Mg5Si2Mn	1,8	2,6	-	0,20	-	0,03	0,4	0,8	5,0	6,0
AlZnSiMg	71100	Al Zn10Si8Mg	7,5	9,5	-	0,40	-	0,08	-	0,45	0,25	0,50

Cr		Ni		Zn		Pb	Sn	Ti		Altri	
Min	Max	Min	Max	Min	Max	Max	Max	Min	Max	Singoli	Totale
-	-	-	0,05	-	0,10	0,05	0,05	0,15	0,25	0,03	0,10
-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,15	0,25	0,03	0,10
-	-	-	0,05	-	0,10	0,05	0,05	0,07	0,15	0,05	0,15
-	-	-	0,15	-	0,15	0,15	0,05	-	0,20	0,05	0,15
-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	0,18	0,03	0,10
-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	0,18	0,03	0,10
-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	0,18	0,03	0,10
-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,15	0,05	0,15
-	-	-	0,05	-	0,10	0,05	0,05	-	0,15	0,05	0,15
-	-	-	0,15	-	0,35	0,10	0,05	-	0,15	0,05	0,15
-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	0,15	0,03	0,10
-	-	-	0,15	-	0,15	0,15	0,05	-	0,15	0,05	0,15
-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	0,15	0,05	0,15
-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	0,15	0,03	0,10
-	-	-	0,10	-	0,15	0,10	-	-	0,15	0,05	0,15
-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	0,15	0,05	0,15
-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	0,15	0,05	0,25
-	-	-	0,05	-	0,15	0,05	0,05	-	0,15	0,05	0,15
-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	0,15	0,05	0,25
-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,15	0,05	0,15
-	0,15	-	0,45	-	2,0	0,29	0,15	-	0,20	0,05	0,35
-	-	-	0,10	-	0,20	0,10	0,05	-	0,20	0,05	0,15
-	-	-	0,25	-	0,15	0,15	0,05	-	0,20	0,05	0,15
-	-	-	0,10	-	0,20	0,10	0,05	-	0,20	0,05	0,15
-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	0,20	0,03	0,10
-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	0,18	0,03	0,10
-	0,15	-	0,55	-	1,2	0,29	0,15	-	0,20	0,05	0,25
-	0,15	-	0,45	-	1,7	0,25	0,15	-	0,20	0,05	0,25
-	-	-	0,35	-	1,2	0,25	0,15	-	0,20	0,05	0,25
-	-	-	0,30	-	0,65	0,15	0,10	-	0,20	0,05	0,25
-	-	-	0,20	-	0,8	0,10	0,10	-	0,18	0,05	0,25
-	0,15	-	0,55	-	3,0	0,29	0,15	-	0,20	0,05	0,25
-	-	-	0,35	-	1,0	0,25	0,15	-	0,20	0,05	0,15
-	0,10	-	0,30	-	0,55	0,20	0,10	-	0,15	0,05	0,25
-	0,10	-	0,30	-	0,55	0,20	0,10	-	0,15	0,05	0,25
-	0,05	-	0,20	-	0,50	0,20	0,10	-	0,15	0,05	0,25
-	-	0,7	1,3	-	0,35	0,05	0,05	-	0,20	0,05	0,15
-	-	-	0,3	-	1,5	-	0,15	-	0,20	0,05	0,25
0,05	0,30	-	0,30	-	1,0	-	0,30	-	0,15	0,05	0,25
-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	0,15	0,05	0,15
-	-	-	0,10	-	0,25	0,10	0,10	-	0,15	0,05	0,15
-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	0,15	0,05	0,15
-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	0,15	0,05	0,15
-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	0,20	0,05	0,15
-	-	-	-	9,0	10,5	-	-	-	0,15	0,05	0,15

NOTA 1: le cifre tra parentesi sono composizioni di fusione (prefisso EN AC anziché EN AB) in cui differiscono dal lingotto. Vedere EN 1706 per informazioni.

NOTA 2: i limiti sono espressi come valori massimi mostrati come intervallo.

Confronto delle caratteristiche

Confronto delle caratteristiche di fonderia, delle caratteristiche meccaniche e delle altre caratteristiche dei getti												
Designazione della lega			Metodo di colata				Att. all'ottenimento del getto					
Tipo lega	Designazione numerica	Simboli chimici	In sabbia	In conchiglia	A pressione	In cera persa	Fluidità	Resistenza alla cricatura da ritiro	Tenuta a pressione	Grezzo di fonderia	Dopo trattamento termico	Resistenza alla corrosione
AlCu	21000	Al Cu4MgTi	*	*		*	C	D	D	-	A	D
	21100	Al Cu4Ti	*	*			C	D	D	-	A	D
AlSiMgTi	41000	Al Si2MgTi	*	*			C	C	C	C	B	B
AlSi7Mg	42000	Al Si7Mg	*	*		*	B	A	B	B/C	B	B/C
	42100	Al Si7Mg0,3	*	*		*	B	A	B	-	B	B
	42200	Al Si7Mg0,6	*	*		*	B	A	B	-	B	B
	42300	Al Si7(Mg)	*	*		*	B	A	B	-	B	B
	42400	Al Si7MnMg				*	B	A	B	-	B	B
AlSi10Mg	43000	Al Si10Mg	*	*			A	A	B	B/C	B	C
	43200	Al Si10Mg(Cu)	*	*			A	A	B	B/C	B	B/C
	43300	Al Si9Mg	*	*			A	A	B	B/C	B	B
	43400	Al Si10Mg(Fe)				*	A	A	C	B	-	B/C
	43500	Al Si10MnMg				*	A	A	C	B/C	B	B
AlSi	44000	Al Si11	*	*			A	A	A	C	-	B
	44100	Al Si12	*	*		*	A	A	A	C	-	B/C
	44200	Al Si12	*	*			A	A	A	C	-	B
	44300	Al Si12(Fe)				*	A	A	C	C	-	B/C
	44400	Al Si9	*	*		*	A	A	C	C	-	B/C
	44500	Al Si12(Fe)				*	A	A	C	C	-	B/C
	44600	Al Si10Mn				*	A	A	B	B/C	B	B
AlSi5Cu	45000	Al Si6Cu4	*	*			B	B	B	B	-	D
	45100	Al Si5Cu3Mg		*			B	B	B	B	A	D
	45300	Al Si5Cu1Mg	*	*			C	B	C	B	B	D
	45400	Al Si5Cu3		*			B	B	B	B	B	D
	45500	Al Si7Cu0,5Mg	*	*			B	B	B	B	B	B/C
	45600	Al Si7Cu1Mg0,6	*	*			B	B	B	B	B	C
AlSi9Cu	46000	Al Si9Cu3(Fe)				*	B	B	C	B	-	D
	46100	Al Si11Cu2(Fe)				*	A	B	C	C	-	D
	46200	Al Si8Cu3	*	*		*	B	B	B	B	-	D
	46300	Al Si7Cu3Mg		*			B	B	B	C	-	D
	46400	Al Si9Cu1Mg	*	*			B	B	B	B	B	D
	46500	Al Si9Cu3(Fe)(Zn)				*	B	B	C	B	-	D
AlSi(Cu)	47000	Al Si12(Cu)	*	*			A	A	A	C	-	C
	47100	Al Si12Cu1(Fe)				*	A	A	C	C	-	C
	47200	Al Si12Cu1(Fe)				*	A	A	C	C	-	B/C
AlSiCuMg	48000	Al Si12CuMgNi		*		*	A	A	A	B	B	C
	48100	Al Si17Cu4Mg				*	A	C	B	E	B	D
	48200	Al Si15Cu3MgFe	*	*		*	A	B	B	C	-	D
AlMg	51100	Al Mg3	*	*			C	D	D	A	-	A
	51200	Al Mg9				*	C	D	D	A	-	A
	51300	Al Mg5	*	*		*	C	D	D	A	-	A
	51400	Al Mg5 (Si)	*	*			C	D	D	A	-	A
	51500	Al Mg5Si2Mn				*	B	D	C	A	-	A
AlZnSiMg	71100	Al Zn10Si8Mg	*	*		*	B	A	B	A	-	C

Altre caratteristiche lavorabilità								Caratteristiche meccaniche				
Anodizzazione decorativa	Saldabilità	Attitudine alla levigatura	Dilatazione termica lineare 10°/K 293 K - 373 K	Conduktività elettrica E mS/m		Conduktività termica W/mK		Resistenza alla temperatura ambiente	Resistenza ad una temperatura fino a 200°C	Duttilità (resistenza agli urti)	Resistenza a fatica MPa	
				Min	Max	Min	Max				Min	Max
C	D	B	23	16	23	120	150	A	B	A	80	110
C	D	B	23	16	23	120	150	A	B	A	80	110
B	B	B	23	19	25	140	160	B	-	B	-	-
D	B	C	22	19	25	150	170	B	C	C	80	110
D	B	C	22	20	27	160	180	A	C	A	80	110
D	B	C	22	20	26	150	180	A	C	A	80	110
D	B	C	22	20	27	160	180	A	C	A	80	110
E	B	C	22	18	25	140	170	B	C	A	80	110
E	A	D	21	18	25	140	170	B	C	C	80	110
E	A	C	21	16	24	130	170	B	C	C	80	110
E	A	D	21	20	26	150	180	A	C	A	80	110
E	C	B/C	21	16	21	130	150	B	C	C	60	90
E	B	D	21	19	25	140	170	A	C	A	80	90
E	A	D	21	18	24	140	170	D	C	A	60	90
E	A	D	20	16	23	130	160	D	C	B	60	90
E	A	D	20	17	24	140	170	D	C	A	60	90
E	D	D	20	16	22	130	160	B	C	C	60	90
E	D	D	21	16	22	130	150	C	C	C	60	90
E	D	D	20	16	22	130	160	B	C	C	60	90
E	A	D	21	20	25	145	170	B	C	A	80	110
D	C	B	22	14	17	110	120	D	A	C	60	90
D	C	B	22	16	19	-	130	A	A	C	80	110
D	C	B	22	19	23	140	150	B	B	B	70	100
D	C	B	22	16	19	120	130	B	A	A	70	100
D	B	C	22	16	22	150	165	A	B	A/B	80	110
D	B	C	22	16	22	150	165	A	A/B	A/B	80	110
E	F	C	21	13	17	110	120	B	B	D	60	90
E	F	C	20	14	18	120	130	B	B	D	60	90
E	B	C	21	14	18	110	130	B	A	C	60	90
E	B	C	21	14	17	110	120	D	A	C	60	90
E	B	D	21	16	22	130	150	A	B	C	60	90
E	F	C	21	13	17	110	120	B	B	D	60	90
E	C	C	21	15	19	120	130	D	B	C	50	70
E	A	C	20	16	22	130	150	D	B	C	60	90
E	F	C	20	15	20	120	150	B	B	C	60	90
E	F	C	20	15	20	120	150	B	B	C	60	90
E	A	C	20	15	23	130	160	A	A	D	80	110
D	D	D	18	14	17	120	130	B	B	E	60	90
-	D	D	19	10	15	100	120	A	A	D	90	110
A	C	A	24	14	16	130	140	B	B	A	80	110
B	E	A	24	11	14	60	90	C	B	C	60	90
A	C	A	24	15	21	110	130	D	B	B	60	90
B	C	A	24	15	21	110	140	D	B	B	60	90
E	C	A	24	14	16	110	130	B	B	A	80	110
E	A	C	21	17	20	120	130	B	C	C	80	110

Indica il processo di colata più comunemente usato per ogni lega:
A = Eccellente; B = Buono; C = Sufficiente; D = Scarso; E = Non raccomandato; F = Non idoneo.

Confronto tra le designazioni delle leghe di alluminio

Tab. C.1- EN, Ex Din, Ex Uni, BS, AA, Jis, UNE						
Designazione numerica lega EN	Designazione simbolica lega EN	Designazione leghe EX DIN	Designazione leghe EX UNI	Designazione leghe BS 1490:1988	Designazione leghe A.A.	Designazione leghe JIS
21000	Al Cu4MgTi	DIN 220	-	-	204.0	AC1B.1
21100	Al Cu4Ti	DIN 220	-	-	-	Al-Cu4Ti
41000	Al Si2MgTi	-	UNI 3055	-	-	-
42000	Al Si7Mg	-	UNI 3599	LM25	356.0	AC4C
42100	Al Si7Mg0,3	-	UNI 8024	-	A356.0	AC4CH
42200	Al Si7Mg0,6	-	UNI 8392	-	357.0	-
42300	Al Si7(Mg)	-	-	-	-	-
42400	Al Si7MnMg	-	-	-	-	-
43000	Al Si10Mg	DIN 239 A	UNI 3051	-	-	AC4A, Al-Si10Mg
43200	Al Si10Mg(Cu)	DIN 233	-	-	-	Al-Si10Mg(Cu)
43300	Al Si9Mg	-	-	-	-	Al-Si9Mg
43400	Al Si10Mg(Fe)	DIN 239 D	-	-	-	ADC3
43500	Al Si10MnMg	-	-	-	365.0	AC4A.2
44000	Al Si11	-	-	-	-	Al-Si11
44100	Al Si12 (b)	DIN 230 A	UNI 4515	LM6	B413.0	AC3A, Al-Si12(b)
44200	Al Si12 (a)	DIN 230 A	UNI 4515	LM6	-	Al-Si12(a)
44300	Al Si12(Fe)(a)	DIN 230 D	UNI 4514	-	A413.2	ADC1
44400	Al Si9	-	-	-	-	-
44500	Al Si12(Fe)(b)	-	-	-	413.0	-
44600	Al Si10Mn	-	-	-	375.0	-
45000	Al Si6Cu4	DIN 225	UNI 7369/5	LM21	A319.0	AC2B, Al-Si6Cu4
45100	Al Si5Cu3Mg	-	UNI 3052	LM4	-	Al-Si5Cu3Mg
45300	Al Si5Cu1Mg	-	UNI 3600	LM16	355.0	AC4D, Al-Si5Cu1Mg
45400	Al Si5Cu3	-	-	LM22	-	Al-Si5Cu3
45500	Al Si7Cu0,5Mg	-	-	-	-	-
45600	Al Si7Cu1Mg0,6	-	-	-	-	-
46000	Al Si9Cu3(Fe)	DIN 226 D	UNI 5075	LM26	A380.0	ADC10
46100	Al Si11Cu2(Fe)	-	UNI 7363 - UNI 5076	LM2	383.0	ADC12Z
46200	Al Si8Cu3	DIN 226 A	-	-	333.0	AC4B, Al-Si8Cu3
46300	Al Si7Cu3Mg	-	-	-	320.0	Al-Si7Cu3Mg
46400	Al Si9Cu1Mg	-	UNI 7369/3	-	-	Al-Si9Cu1Mg
46500	Al Si9Cu3(Fe)(Zn)	-	-	LM24	E380, 383.0	ADC10Z
46600	Al Si7Cu2	-	-	LM27	328.0	-
47000	Al Si12(Cu)	DIN 231 A	UNI 7369/2	LM20	-	Al-Si12Cu
47100	Al Si12Cu1(Fe)	DIN 231 D	UNI 5079	LM20	-	ADC1C
47200	Al Si12(Fe)	-	-	-	-	-
48000	Al Si12CuNiMg	DIN 260	-	LM13	-	AC8A
48100	Al Si17Cu4Mg	-	-	-	B390.0	ADC14, Al-Si17Cu 4Mg
48200	Al Si15Cu3MgFe	-	-	-	-	-
51100	Al Mg3	DIN 242	UNI 3059	-	-	-
51200	Al Mg9	DIN 349	-	-	518.0	-
51300	Al Mg5	DIN 244	UNI 3058	LM5	-	Al-Mg5
51400	Al Mg5(Si)	DIN 245	-	-	-	Al-Mg5Si1
51500	Al Mg5Si2Mn	-	-	-	-	-
71100	Al Zn10Si8Mg	-	-	-	-	Al-Zn10Si8Mg

Russia - CIS

Composizione chimica in percentuale - Chemical composition expressed in percentage																								
Tipo lega	Si		Fe		Cu		Mn		Mg		Cr		Ni		Zn		Pb		Sn		Ti		Altre impurità - Others	
Alloy group	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Single - Each	Totals - Total
AK4M4	3,0	5,0	-	1,20	3,5	5,0	0,2	0,6	-	0,50	-	-	-	0,50	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00
AK5M2	4,0	6,0	-	1,00	1,5	3,5	0,2	0,8	0,2	0,85	-	-	-	0,50	-	1,50	-	-	-	-	0,05	0,20	-	2,00
AK7M2	6,0	8,0	-	1,10	1,5	3,0	0,2	0,6	0,2	0,6	-	-	-	0,30	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	1,80
AK8M3	7,5	10,0	-	1,30	2,0	4,0	-	0,5	-	0,45	-	-	-	0,05	-	1,20	-	-	-	-	-	-	-	4,1
AK9	8,0	11,0	-	0,80	-	1,0	0,2	0,5	0,25	0,45	-	-	-	0,30	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	2,40

Giappone - JIS

Composizione chimica in percentuale - Chemical composition expressed in percentage																								
Tipo lega	Si		Fe		Cu		Mn		Mg		Cr		Ni		Zn		Pb		Sn		Ti		Altre impurità - Others	
Alloy group	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Single - Each	Totals - Total
AC3A	10,0	13,0	-	0,70	-	0,25	-	0,35	-	0,15	-	0,15	-	0,10	-	0,30	-	0,10	-	0,10	-	0,20	-	-
AC4B	7,0	10,0	-	0,80	2,0	4,0	-	0,50	-	-	-	0,20	-	0,35	-	1,00	-	0,20	-	0,10	-	0,20	-	-
AC4C	6,5	7,5	-	0,40	-	0,25	-	0,35	0,25	0,45	-	0,10	-	0,10	-	0,35	-	0,10	-	0,05	-	0,20	-	-
AC2B.1	5,0	7,0	-	0,80	2,0	4,0	-	0,50	-	0,50	-	0,20	-	0,35	-	1,00	-	0,20	-	0,10	-	0,20	-	-
ADC1	11,0	13,0	-	0,90	-	1,00	-	0,30	-	0,30	-	-	-	0,50	-	0,50	-	-	-	0,10	-	-	-	-
ADC3	9,0	10,0	-	0,90	-	0,60	-	0,03	0,4	0,6	-	-	-	0,50	-	0,50	-	-	-	0,10	-	-	-	-
AC4B.1	7,0	10,0	-	0,80	2,0	4,0	-	0,50	-	0,50	-	0,20	-	0,35	-	1,00	-	0,20	-	0,10	-	0,20	-	-
AD14.1	16,0	18,0	0,6	1,0	4,0	5,0	-	0,50	0,50	0,65	-	-	-	0,30	-	1,50	-	0,20	-	0,30	-	0,30	-	-
ADC10	7,5	9,5	-	0,90	2,0	4,0	-	0,50	-	0,30	-	-	-	0,50	-	1,00	-	-	-	0,20	-	-	-	-
ADC12	9,6	12,0	-	0,90	1,5	3,5	-	0,50	-	0,30	-	-	-	0,50	-	1,00	-	-	-	0,20	-	-	-	-
ADC10Z	7,5	9,5	-	0,90	2,0	4,0	-	0,50	-	0,30	-	-	-	0,50	-	3,00	-	-	-	0,20	-	-	-	-
ADC12Z	9,6	12,0	-	0,90	1,5	3,5	-	0,50	-	0,30	-	-	-	0,50	-	3,00	-	-	-	0,20	-	-	-	-

USA - A.A.

Composizione chimica in percentuale - Chemical composition expressed in percentage																								
Tipo lega	Si		Fe		Cu		Mn		Mg		Cr		Ni		Zn		Pb		Sn		Ti		Altre impurità - Others	
Alloy group	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Single - Each	Totals - Total
356.1	6,5	7,5	-	0,5	-	0,25	-	0,35	0,25	0,45	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	0,15
360.1	9,0	10,0	-	1,00	-	0,6	-	0,35	0,45	0,6	-	-	-	0,50	-	0,40	-	-	-	0,15	-	-	-	0,15
380.1	7,5	9,5	-	1	3,0	4,0	-	0,5	-	0,1	-	-	-	0,5	-	2,9	-	-	-	0,35	-	-	-	0,5
383.1	9,5	11,5	-	1	2,0	3,0	-	0,5	-	0,10	-	-	-	0,3	-	2,9	-	-	-	0,15	-	-	-	0,5
413.1	11,0	13,0	-	1	-	1	-	0,35	-	0,1	-	-	-	0,5	-	0,4	-	-	-	0,15	-	-	-	0,1
413.2	11,0	13,0	-	0,6	-	0,1	-	0,05	-	0,05	-	-	-	0,05	-	0,05	-	-	-	0,05	-	-	-	0,1
514.1	-	0,35	-	0,4	-	0,15	-	0,35	6,3	4,5	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	0,25	-	-	-	0,15
518.1	-	0,35	-	0,15	-	0,25	-	0,35	7,6	8,5	-	-	-	0,15	-	0,2	-	-	-	0,15	-	-	-	0,25

Regno Unito - ENGLISH BS

Composizione chimica in percentuale - Chemical composition expressed in percentage																								
Tipo lega	Si		Fe		Cu		Mn		Mg		Cr		Ni		Zn		Pb		Sn		Ti		Altre impurità - Others	
Alloy group	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Single - Each	Totals - Total								
LM 2	9,0	11,5	-	1,00	0,7	2,5	-	0,5	-	0,3	-	-	-	0,50	-	2,0	-	0,30	-	0,20	-	0,20	-	0,50
LM 4	4,0	6,0	-	0,8	2,0	4,0	0,2	0,6	-	0,2	-	-	-	0,30	-	0,5	-	0,10	-	0,10	-	0,20	0,05	0,15
LM 5	-	0,3	-	0,6	-	0,1	0,3	0,7	3,0	6,0	-	-	-	0,1	-	0,1	-	0,05	-	0,05	-	0,2	0,05	0,15
LM 6	10	13,0	-	0,6	-	0,10	-	0,5	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,10	-	0,1	-	0,05	-	0,20	0,05	0,15
LM 9	10	13,0	-	0,6	-	0,2	0,3	0,7	0,2	0,6	-	-	-	0,1	-	0,10	-	0,1	-	0,05	-	0,20	0,05	0,15
LM 16	4,5	5,5	-	0,6	1,0	1,5	-	0,5	0,4	0,6	-	-	-	0,25	-	0,1	-	0,10	-	0,05	-	0,20	0,05	0,15
LM 20	10	13,0	-	1	-	0,40	-	0,5	-	0,2	-	-	-	0,1	-	0,20	-	0,1	-	0,1	-	0,20	0,05	0,2
LM 21	5,0	7,0	-	1	3,0	5,0	0,2	0,6	0,1	0,3	-	-	-	0,3	-	2,00	-	0,2	-	0,1	-	0,20	0,05	0,15
LM 22	4,0	6,0	-	0,6	2,8	3,8	0,2	0,6	-	0,05	-	-	-	0,15	-	0,15	-	0,1	-	0,05	-	0,20	0,05	0,15
LM 24	7,5	9,5	-	1,3	3,0	4,0	-	0,5	-	0,3	-	-	-	0,5	-	3,00	-	0,3	-	0,2	-	0,20	-	0,5
LM 25	6,5	7,5	-	0,50	-	0,2	-	0,30	0,2	0,6	-	-	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,05	-	0,2	0,05	0,15

Turchia - ETIAL

Composizione chimica in percentuale - Chemical composition expressed in percentage																								
Tipo lega	Si		Fe		Cu		Mn		Mg		Cr		Ni		Zn		Pb		Sn		Ti		Altre impurità - Others	
Alloy group	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Single - Each	Totals - Total
ETIAL-140	11,50	13,50	-	0,6	-	0,1	-	0,4	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,05	-	0,15	-	-
ETIAL-141	11,50	13,50	-	1	-	0,2	-	0,3	-	0,2	-	-	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,05	-	0,15	-	-
ETIAL-150	11,00	13,00	-	1	1,75	2,50	-	0,5	-	0,4	-	-	-	0,3	-	0,7	-	0,1	-	0,1	-	0,15	-	-
ETIAL-160	7,5	9,00	-	1	3,00	4,00	-	0,5	-	0,3	-	-	-	0,2	-	1	-	0,1	-	0,1	-	0,2	-	-
ETIAL-171	9,00	10,00	-	0,5	-	0,1	0,40	0,60	0,30	0,45	-	-	-	0,1	-	0,1	-	0,05	-	0,05	-	0,15	-	-
ETIAL-180	9,00	11,50	-	1	0,7	2,50	-	0,50	-	0,3	-	-	-	0,5	-	2	-	0,1	-	0,2	-	0,2	-	-

SILVAL: LEGHE DI ALLUMINIO PRIMARIO DA RICICLO

Denominazione della lega		Composizione chimica [%]																% Riciclo	Carbon footprint - Cradle to Gate - kg CO ₂ eq/kg Al	
Denominazione numerica	Simboli chimici	Si		Fe		Cu		Mn		Mg		Cr	Ni	Zn	Pb	Sn	Ti			Other
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max			Max						
42100	AlSi7Mg0,3	6,5	7,5	-	0,15	-	0,03	-	0,10	0,30	0,45	0,03	0,03	0,07	0,03	0,03	0,18	0,03	80	1,89
42200	AlSi7Mg0,6	6,5	7,5	-	0,15	-	0,03	-	0,10	0,50	0,70	0,03	0,03	0,07	0,03	0,03	0,18	0,03	80	1,95
42300	AlSi7 (Mg)	6,5	7,5	-	0,15	-	0,03	-	0,10	0,10	0,30	0,03	0,03	0,07	0,03	0,03	0,18	0,03	80	1,86
42400	AlSi7MnMg	6,5	7,5	-	0,20	-	0,03	0,35	0,75	0,15	0,45	0,05	0,05	0,03	0,05	0,05	0,15	0,05	90	1,32
43300	AlSi9Mg	9,0	10,0	-	0,15	-	0,03	-	0,10	0,30	0,45	0,03	0,03	0,07	0,03	0,03	0,15	0,03	80	2,15
43500	AlSi10MnMg	9,0	11,5	-	0,20	-	0,03	0,40	0,80	0,15	0,60	0,05	0,05	0,07	0,05	0,05	0,15	0,05	90	1,58
44000	AlSi11	10,0	11,8	-	0,15	-	0,03	-	0,10	-	0,45	0,03	0,03	0,07	0,03	0,03	0,15	0,03	80	2,20
44600	AlSi10Mn	9,5	11,5	0,10	0,20	-	0,03	-	0,15	-	0,15	0,05	0,05	0,03	0,05	0,05	0,15	0,05	80	2,23
45500	AlSi7Cu0,5Mg	6,5	7,5	-	0,25	0,20	0,70	-	0,15	0,20	0,45	0,03	0,03	0,07	0,03	0,03	0,20	0,03	100	0,48
45600	AlSi7Cu1Mg0,6	6,5	7,5	-	0,15	0,8	1,6	-	0,10	0,50	0,70	0,03	0,03	0,07	0,03	0,03	0,18	0,03	80	1,93

LEGHE SPECIALI PER I NOSTRI CLIENTI

Le leghe SILVAL ad alto riciclo e bassa carbon footprint di Raffmetal sono progettate per aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità e soddisfare le richieste di consumatori sempre più attenti all'ambiente.

Per maggiori informazioni e leghe personalizzate contattaci: special.alloys@raffmetal.it



RAFFMETAL spa
Via Malpaga, 82 - 25070 Casto (Brescia) Italy
Tel. (+39) 0365 890100
e-mail: info@raffmetal.it
www.raffmetal.it



follow us on facebook
"Raffmetal Spa"



follow us on Instagram
"raffmetal"



follow us on LinkedIn
"Raffmetal S.p.a."